


СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS

плита XPS с полимерцементной стяжкой,
толщиной 10 мм!

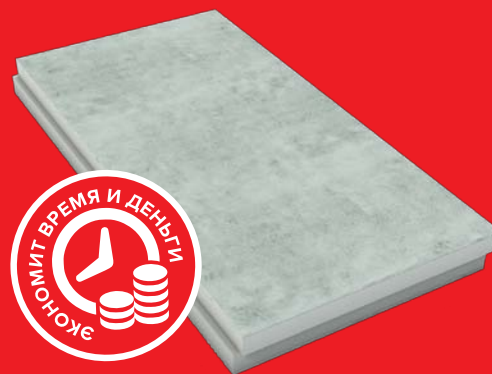


- Не нужно дополнительно устраивать сборную или цементно-песчаную стяжку
- Нет необходимости ждать, пока стяжка высохнет
- Высокая прочность материала
- Стяжка, толщиной 10 мм позволяет применять Ц-XPS для утепления кровли
- Стяжка армирована фиброволокном
- Высокое теплосбережение
- Быстрый и простой монтаж даже зимой
- Устойчив к влаге
- Готовое основание под финишную отделку
- Надежная звукоизоляция
- Снижение уровня ударного шума на 18 дБ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ


ПОЛА



ЦОКОЛЯ

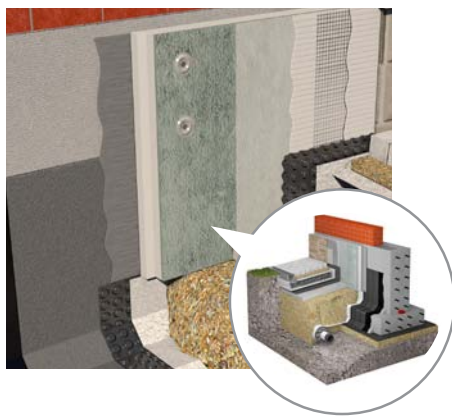

КРОВЛИ И ПАРАПЕТОВ

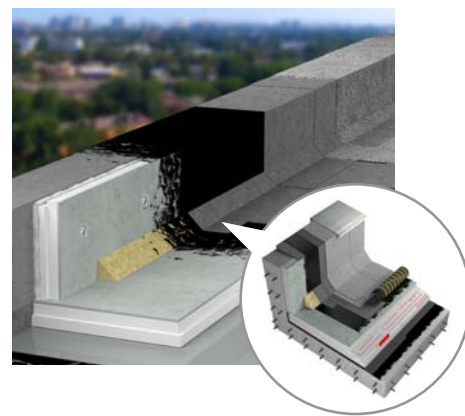

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Значение
Прочность на сжатие теплоизоляционного слоя при 10 % линейной деформации, не менее	150 кПа
Предел прочности на отрыв слоев, не менее	50 кПа
Предел прочности при изгибе, не менее	300 кПа
Теплопроводность утеплителя в сухом состоянии при температуре (25±5) °С, не более	0,033 Вт/(м·К)
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А» и «Б», не более	0,034 Вт/(м·К)
Сопротивление теплопередаче теплоизоляционного слоя:	
50 мм	1,471 м²·К/Вт
100 мм	2,941 м²·К/Вт

* Для толщины высокопрочной цементно-песчаной стяжки от 10 мм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Значение
Водопоглощение утеплителя за 24 часа, по объему, не более	0,4 %
Коэффициент паропроницаемости	0,01 мг/(м·ч·Па)
Влажность стяжки, не более	5 %
Группа горючести панели	Г1*
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Толщина теплоизоляционного слоя	50, 100 мм
Длина × ширина	1180 × 580 мм
Толщина стяжки	10 мм

